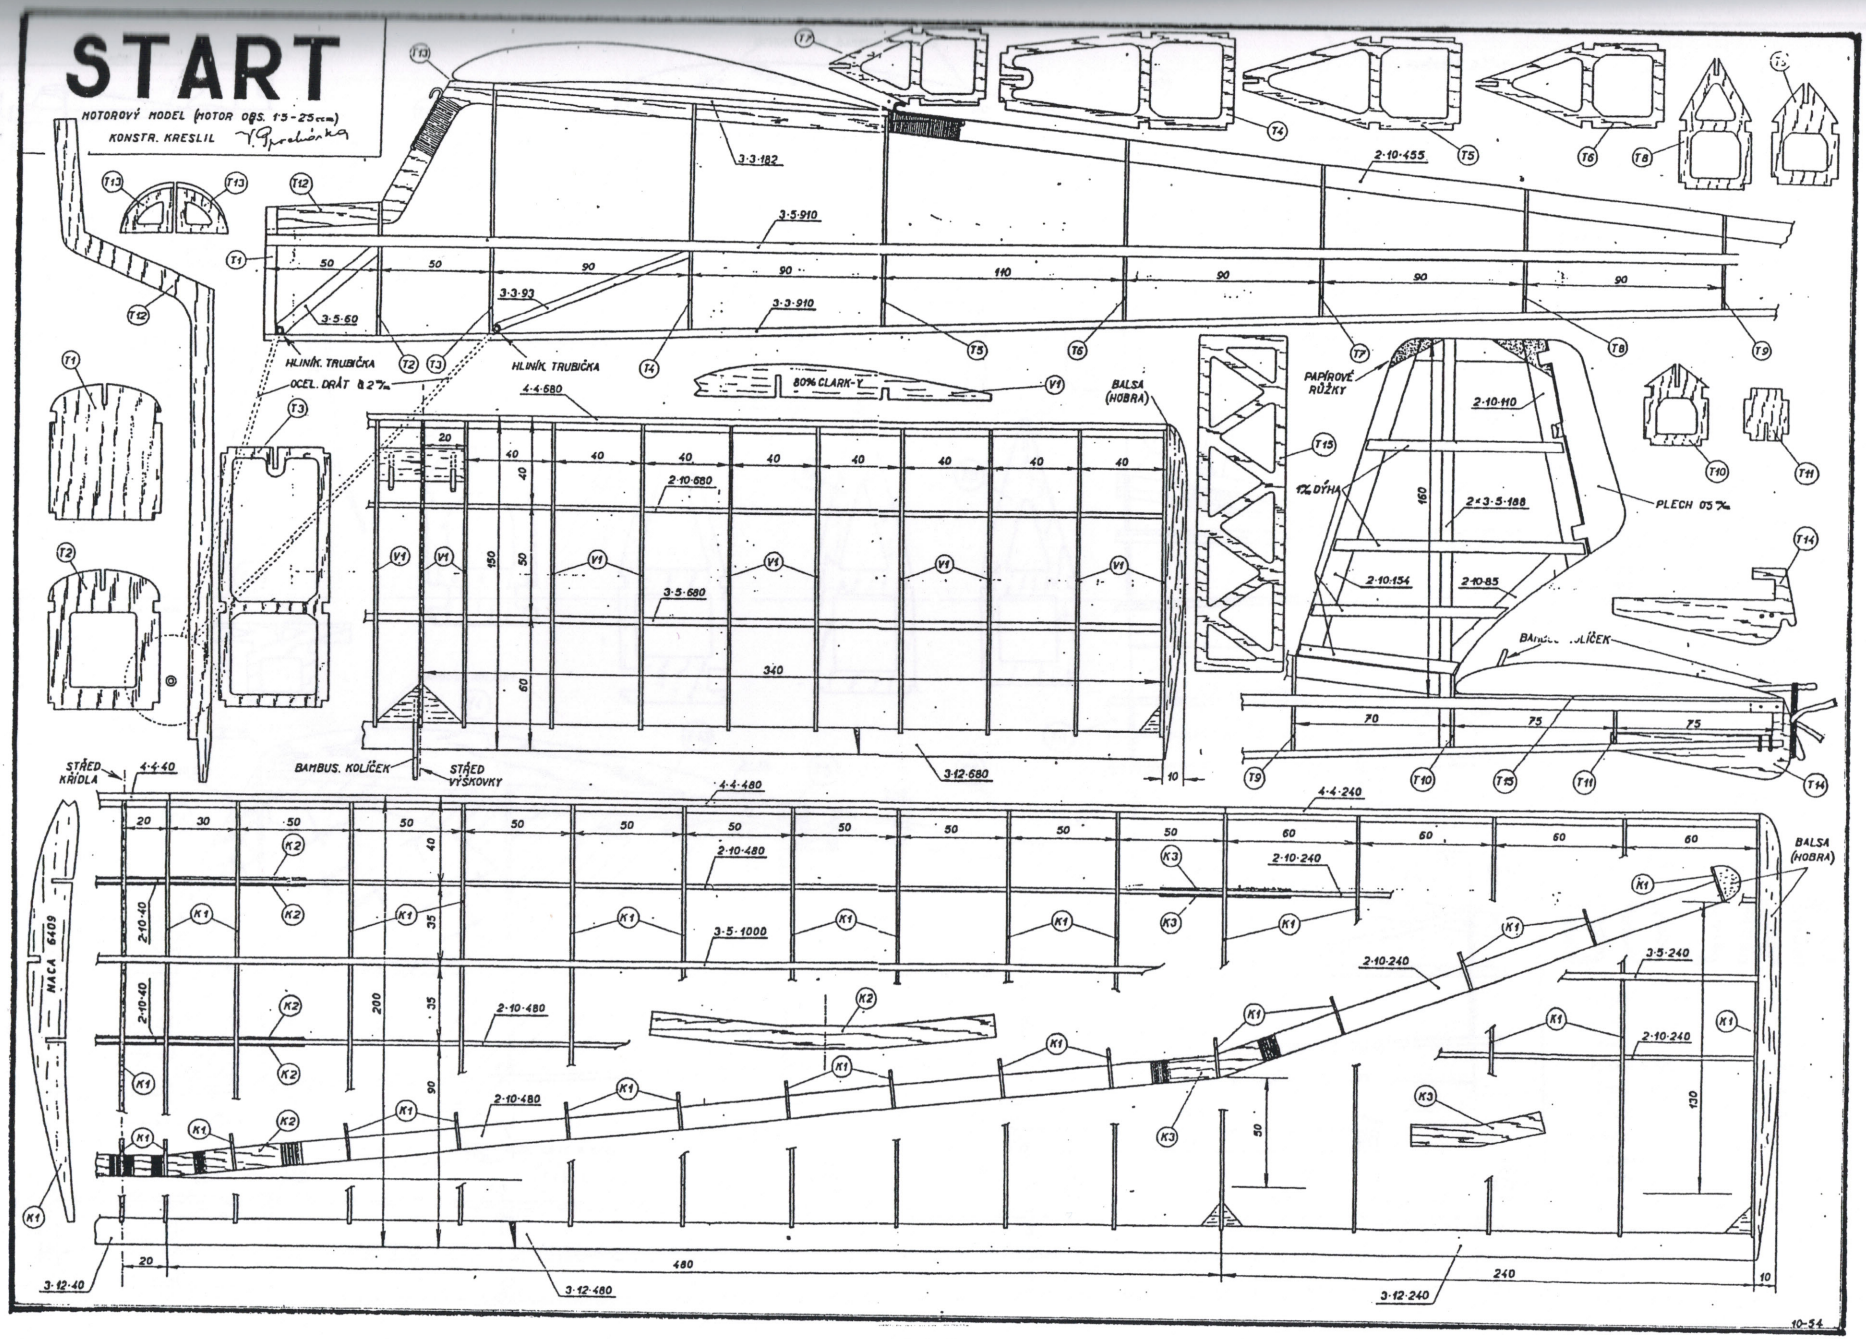
START
MOTOROVÝ MODEL (MOTOR OBS. 1·5 - 2,5 cm³)
KONSTR. KRESLIL
3·3·182
2·10·455
3·5·910
3·3·93
3·5·60
3·3·910
HLINÍK. TRUBIČKA
OCEL. DRÁT Ø 2 mm
HLINÍK. TRUBIČKA
80% CLARK-Y
4·4·580
2·10·680
3·5·680
340
3·12·680
BALSA (HOBRA)
PAPÍROVÉ RŮŽKY
2·10·110
1 mm DÝHA
2×3·5·188
PLECH 0,5 mm
2·10·154
2·10·85
BAMBUS. KOLÍČEK
70
75
75
STŘED KŘÍDLA
4·4·40
BAMBUS. KOLÍČEK
STŘED VÝSKOVKY
4·4·480
4·4·240
2·10·480
2·10·240
3·5·1000
2·10·40
2·10·40
2·10·480
2·10·480
3·5·240
2·10·240
2·10·240
NACA 6409
3·12·40
3·12·480
3·12·240
480
240
10-54